
Funk-Schließerkontaktschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage

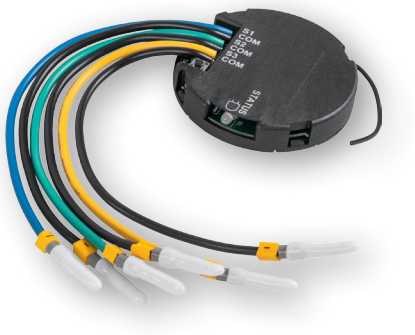

Artikel-Nr.: 92068

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schaltzustandserkennung für handelsübliche Schalter, Magnetkontakte (Reed-Kontakte) oder Endschalter
- Änderung eines Schaltzustands wird erkannt, gespeichert und als Funkbefehl an angelernte Homematic Komponenten übertragen
- Konfiguration über Homematic Zentrale CCU2
- Batterielebensdauer von mehr als 3 Jahren (bei bis zu 6 Betätigungen pro Tag)
- Durch die flache Bauform ist eine komfortable Installation in Unterputzdosen möglich
- Montage kann auch hinter Tastern/Schaltern erfolgen

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	1x Lithium-Knopfzelle CR2032
Batterielebensdauer:	3 Jahre (typ.) bei 6 Betätigungen pro Tag
Schutzart:	IP20
Abmessungen (ø x H):	50 x 10 mm
Gewicht:	30 g (ohne Batterie)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	92068
EAN-Code:	4047976920686
Kurzbezeichnung:	HM-SCI-3-FM
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	82,8 g

LIEFERUMFANG

Funk-Schließerkontaktschnittstelle 3-fach
Bedienungsanleitung in DE und EN