

RAFIX 22 FS⁺ - Wahlschalter beleuchtbar, Bund rund**1.30.272.202/2200**

Weitere Farben der Drehgriffmarkierung auf Anfrage.

**Approbationen**

TÜV	IEC 60947-5-x
UR	UL 508
CCC	true

Allgemein

Betätiger	Drehgriff
Drehgriffmarkierung	transluzent weiß
Frontringfarbe	silbermetallic
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	Ø 29,8 mm
Bauhöhe	22,24 mm
Einbautiefe	PCB 9,2 mm, QC 27 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm
Bunddurchmesser	29,8 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtbarkeit	ja
Drehwinkel	1 x 90°, Form V
Drehmoment für Gewindering	1,2 Nm

Mechanische Kennwerte

Betätigungsmaß max.	1,5 Nm
---------------------	--------

Sonstige Angaben

Lebensdauer	500.000 tastend / 300.000 rastend Zyklus
B10 Wert	650.000 tastend / 400.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 60068-2-11



ROHS konform

ja

REACH konform

ja

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

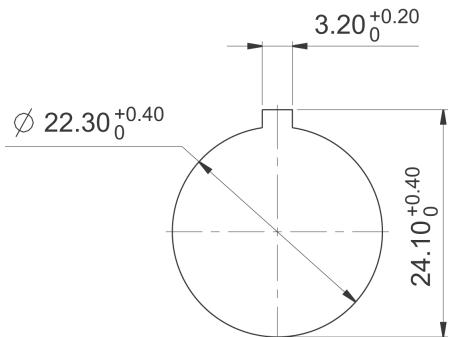

0 1

