
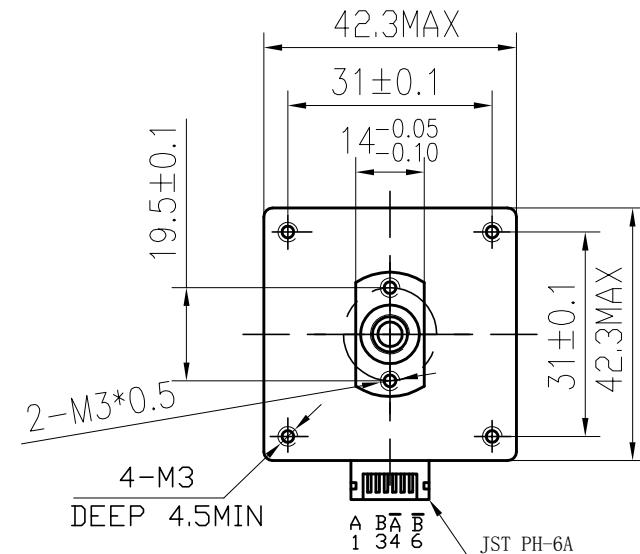


DIMENSIONS

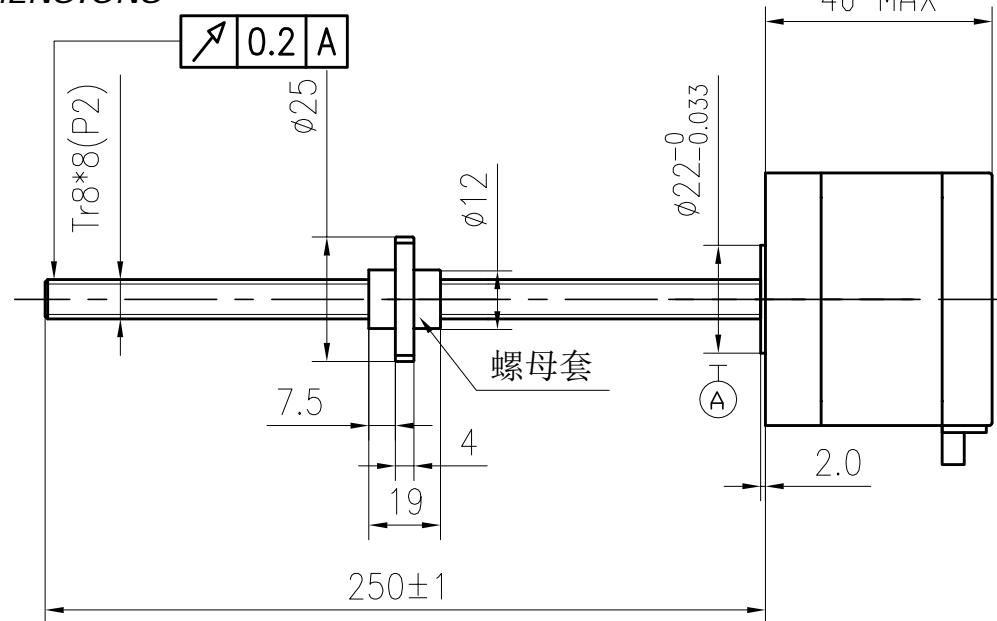

SPECIFICATIONS unit=mm



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	2.55 V	
CURRENT	电流	1.7 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.5±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.8±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	40 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.2N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR INERTIA	转动惯量	54 g.cm ²	



17HSL4417-250-X-300				常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn		
更改 标记	更改单号	签 名	日 期	等级标记	重 量	比 例
设 计	ANDY	2015.6.9				
审 核						
工 艺						
标 准化						
批 准						
技术规格书				1	共	张

制图:

描图:

幅面: 3#